


Windows®XP へのドライバのインストール [ADSL モデム-NU]

ここでは、Windows®XP へのインストール方法を説明します。操作手順は、CD-R からインストールを実行する場合の一例です。

1. パソコンの電源を入れ、
Windows® を起動する。
2. 本装置とパソコンを USB
ケーブルで接続する。
接続した時点で、本装置の電
源ランプが点灯することを確認
してください。
3. [新しいハードウェアが
見つかりました]のメッ
セージがタスクバーのア
イコンから表示されます。




4. [一覧または特定の場所
からインストールする
(詳細)]のラジオボタ
ンを選択し、[次へ]
をクリックする

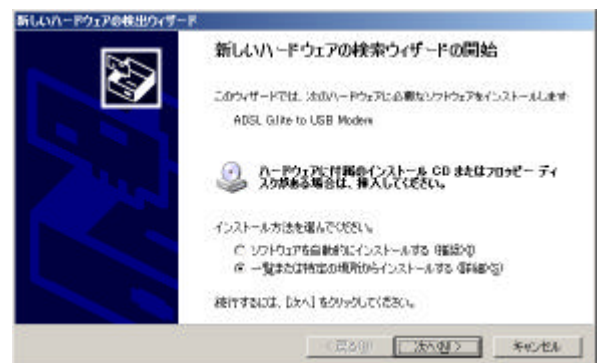


5. 最新ドライバを保存した
CD-R を CD-ROM ドライブ
にセットする。
その他の媒体をご使用の
場合、媒体に合ったドラ
イブに媒体をセットして
ください。

6. [次の場所で最適なドライバを検索する]のラジオボタンを選択し、[次の場所を含める]をチェックし、[参照]をクリックする。


最新ドライバの入ったドライブもしくはフォルダを選択してください。

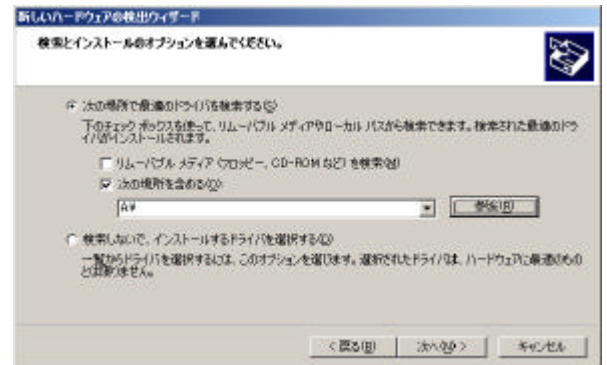

7. CD-ROM ドライブを選択し、[OK]をクリックする。最新ドライバの入ったドライブもしくはフォルダを選択してください。

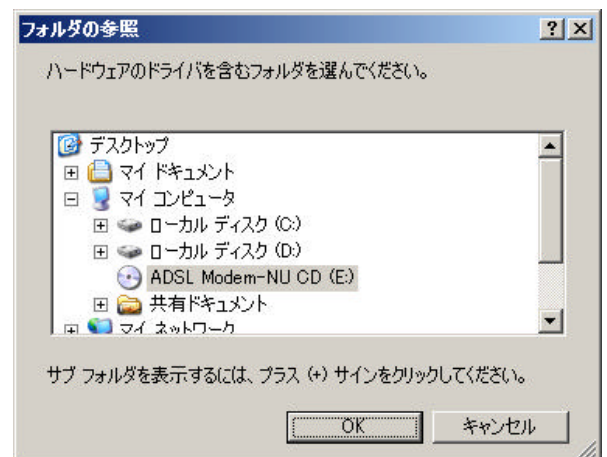


8. [次の場所を含める]の覧に[E:¥]と表示されたら、[次へ]をクリックする。ドライブ名の[E:¥]はご使用のパソコンによって異なることがあります。

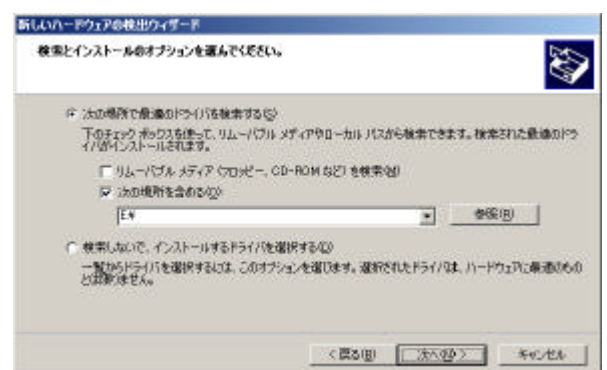


9. パソコンがドライバを検索しています。しばらくお待ちください。




10. 新しいドライバの検索を終了しインストールを開始します。

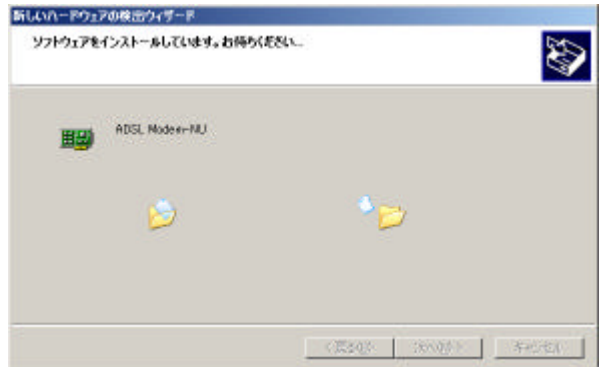


11. [続行]をクリックする。
ご使用のパソコンによっては、Microsoft® の認証の画面が表示される場合がありますが、本装置は、Windows® で正常に動作することを確認しています。

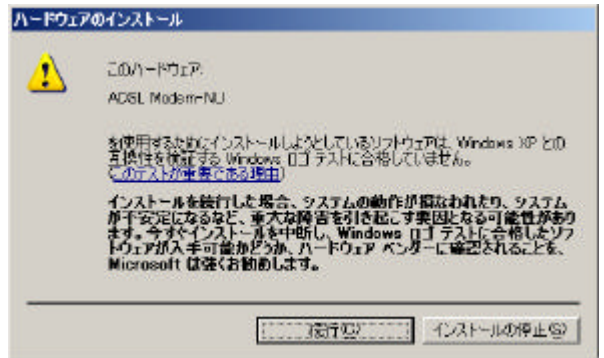

12. インストールを再開します。しばらくお待ちください。

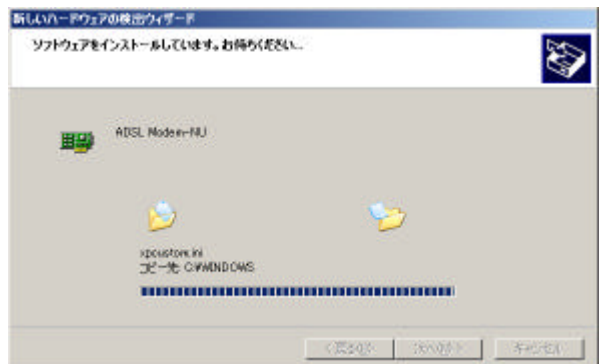

13. [続行]をクリックする。
ご使用のパソコンによっては、
Microsoft® の認証の画面
が表示される場合がありますが、
本装置は、
Windows® で正常に動作す
ることを確認しています。

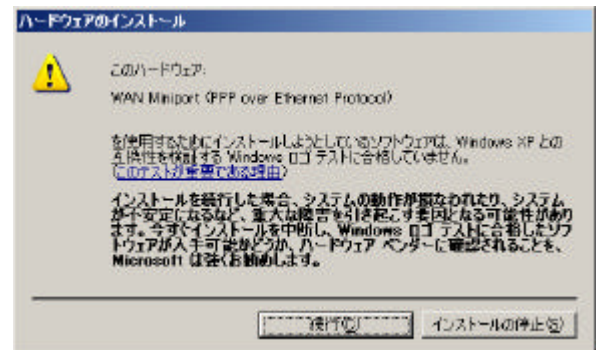

14. [完了]をクリックする。
インストールの完了を確認する。



15. [スタート]より[終了オ
プション]をクリックする。



16. [再起動]をクリックし、
パソコンを再起動する。
本装置のパソコンへのインス
トールは正常に終了しました。

